ПРАКТИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ С СЕРИЕЙ «SLIDING» ДЛЯ СДВИЖНЫХ ВОРОТ

DAMAST™
ГРУППА КОМПАНИЙ

DMSL 500
DMSL 1000
DMSL 1500
DMSL 2000

Комплекты DMSL для ворот весом до 2000 кг

Наименование комплекта / характеристики комплекта	Комплект DMSL 500	Комплект DMSL 1000	Комплект DMSL 1500	Комплект DMSL 2000
Модель привода	DMSL 500	DMSL 1000	DMSL 1500	DMSL 2000
Вес полотна ворот	До 500 кг	До 1000 кг	До 1500 кг	До 2000 кг
Напряжение	220V	220V	220V	220V
Мощность	370V	550V	750V	1200V

ПРЕИМУЩЕСТВА В ДЕТАЛЯХ

- САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ РЕДУКТОР
- КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МАГНИТНЫЕ)
- СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ -40^0
- УВЕЛИЧЕННАЯ ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ

АКСЕССУАРЫ DAMAST

Пост управления трехпозиционный DB302 Damast

Пульт управления DMRB-4 T01

Внешний расцепитель DM LOCK

Лампа светодиодная LED

Приёмник внешний одноканальный 12V/24V DMRE-2 T01

Фотоэлементы DM PC BS-IR33

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

СЕРИЯ «STANDARD»
ДЛЯ БЫТОВЫХ ВОРОТ

СЕРИЯ «INDUSTRIAL»
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

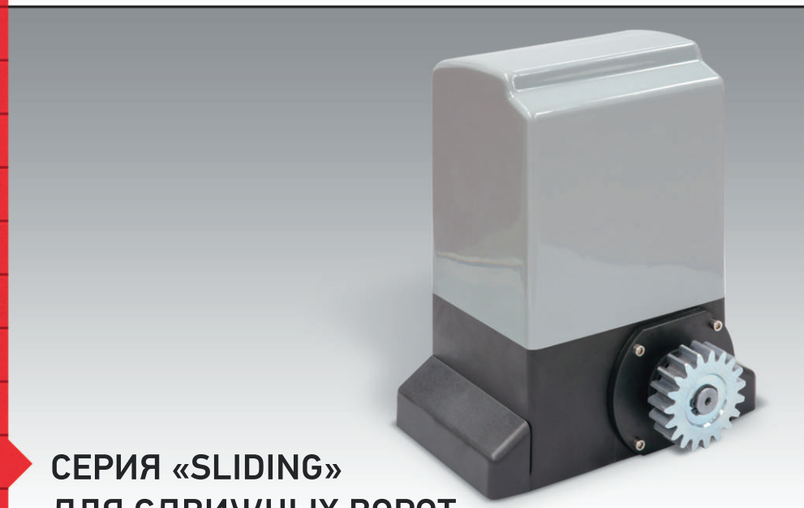

СЕРИЯ «SLIDING»
ДЛЯ СДВИЖНЫХ ВОРОТ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ГК «ДАМАСТ»

www.damast-group.ru

ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ С СЕРИЕЙ «STANDARD» ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

D600
D800
D1000
D1200
D1500

НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО С СЕРИЕЙ «INDUSTRIAL» ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

DMSI 40 PSB A
DMSI 50 PSB A
DMSI 80 PSB A
DMSI 120 PSB A

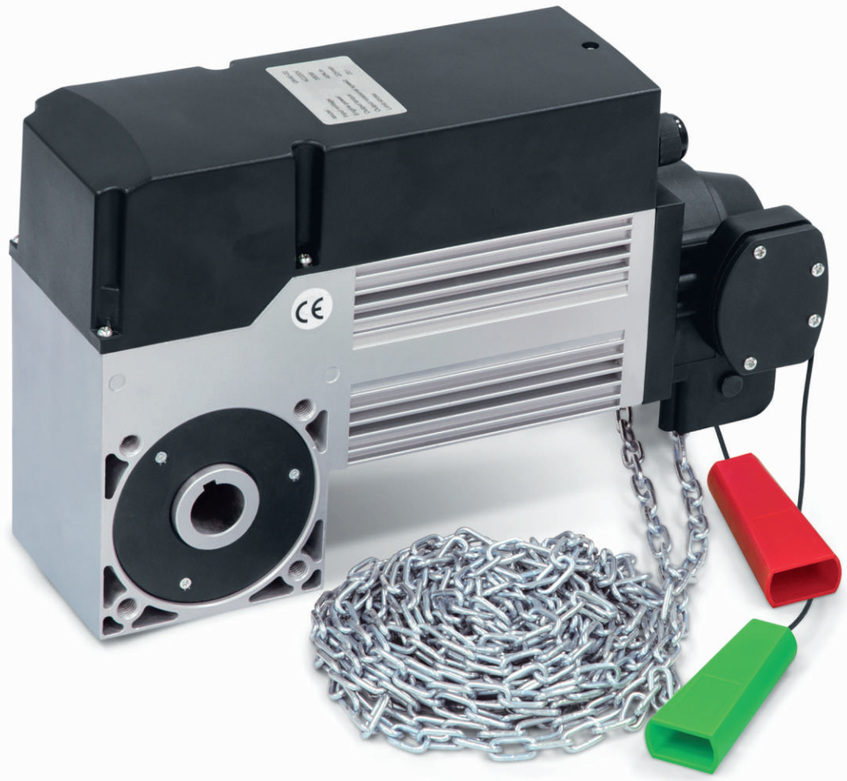

Комплекты Damast DRIVE для ворот площадью до 20 м²

Наименование комплекта / характеристики комплекта	Комплект DD - 600 KIT	Комплект DD - 800 KIT	Комплект DD - 1000 KIT	Комплект DD - 1200 KIT	Комплект DD - 1500 KIT
Модель привода	Damast D600	Damast D800	Damast D1000	Damast D1200	Damast D1500
Направляющая с цепной передачей (L - длина, H - высота проема)	CR - 3300 L = 3300 мм H = 2600 мм	CR - 3600 L = 3600 мм H = 2800 мм	CR - 4200 L = 4200 мм H = 3400 мм	CR - 4800 L = 4800 мм H = 3900 мм	CR - 5100 L = 5100 мм H = 4200 мм
Встроенный приемник 433 МГц	+	+	+	+	+
Пульт управления DMRB-4 T01	+	+	+	+	+
Напряжение	220V/24V	220V/24V	220V/24V	220V/24V	220V/24V
Усилие	600H	800H	1000H	1200H	1500H
Площадь ворот	8 м²	10 м²	13 м²	16 м²	20 м²

Комплекты DMSI для ворот площадью до 48 м²

Наименование комплекта / характеристики комплекта	Комплект DMSI 40 PSB A	Комплект DMSI 50 PSB A	Комплект DMSI 80 PSB A	Комплект DMSI 120 PSB A
Модель привода	Осевой привод 40 Н	Осевой привод 50 Н	Осевой привод 80 Н	Осевой привод 120 Н
Цепь 8 метров	+	+	+	+
Встроенная плата управления	+	+	+	+
Встроенный РЦП	+	+	+	+
Трехпозиционный пост управления	Db302	Db302	Db302	Db302
Напряжение	220 V	220 V	220 V	380 V
Мощность	350 W	400 W	500 W	700 W
Усилие	40 N.m.	50 N.m.	80 N.m.	120 N.m.
Площадь ворот	16 м²	25 м²	35 м²	48 м²

ПРЕИМУЩЕСТВА В ДЕТАЛЯХ

- ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК
- КНОПКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА КОРПУСЕ
- ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН МОЩНОСТЕЙ
- ЭКОНОМИЧНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
- МОТОР 24V

ПРЕИМУЩЕСТВА В ДЕТАЛЯХ

- РУЧНАЯ ШНУРОВАЯ РАЗБЛОКИРОВКА
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН МОЩНОСТЕЙ
- ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ПОСТ В КОМПЛЕКТЕ
- ВСТРОЕННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
- ДУБЛИРУЮЩИЕ КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
- ДИСТАНЦИОННЫЙ ПЕРЕВОД В РУЧНОЙ РЕЖИМ